DAB
MAKING WATER EASY

DELS 70/1000

AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE



DELS 70/1000

AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Provozní rozsah:
od 1 do 31,5 m^3/h s výtlakem až 10,5 m
Rozsah teploty kapaliny: +40° C (krátkodobě až +60° C)
Čerpaná kapalina: podzemní voda, dešťová voda, odpadní voda a voda z řek nebo rybníků
Typ instalace: uvnitř budov, připevněno k podlaze
Maximální objem: 70 litrů

POUŽITÍ

Čerpací stanice pro odčerpávání neupravené odpadní vody, pokud je kanalizační síť nedostupná z důvodu gravitace.
Kompaktní a plně integrovaná, s tichým, vodou chlazeným motorem: ideální pro domovní aplikace - například ve sklepech nebo garážích Je také navržena pro lehké komerční aplikace (malé kanceláře) nebo pro podzemní místnosti a úzké prostory obecně.

HLAVNÍ KOMPONENTY

Tichý motor chlazený vodou; snadná demontáž horního krytu pro rychlou údržbu; předmontovaný zpětný ventil a snadno přístupný vypouštěcí šroub pro případné vypuštění; konstrukce s dvojitým odvzdušněním, navržená tak, aby zabránila hromadění vzduchu v hydraulické části.
Integrovaný přepouštěcí spínač, který zabraňuje zaplavení.
S externím displejem pro ovládání jednotky, volbu pracovního režimu, nastavení spuštění a zastavení jednotky a správu alarmů.
Příslušenství a tlakový spínač jsou již smontovány pro rychlou a jednoduchou instalaci.

HYDRAULICKÁ PŘIPOJENÍ


1 výstup DN80; 3 vstupy DN50; 4 vstupy DN100; 1 odvzdušňovací otvor DN50.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE TAKÉ:

- Napájecí kabel
- Vzduchové potrubí
- Snímač s kabelem
- Vybaveno čerpadlem FEKA VS 1000 pro vysokou spolehlivost


MATERIÁLY

Č.	ČÁSTI		MATERIÁL
1	NÁDRŽ		PE / OT58
2	STŘEDNÍ KRYT		PP 30% GF
3	HORNÍ KRYT		PP 30% GF
4	RUKOJEŤ		NEREZ OCEL A IZOLAČNÍ PRYŽ
5	KRYT MOTORU		NEREZ OCEL
6	HŘÍDEL MOTORU		NEREZ OCEL
7	PŘIPOJOVACÍ PŘÍRUBA MOTORU		NEREZ OCEL
8	DVOJITÁ MECHA-NICKÁ UCPÁVKA	STRANA ČERPADLA	SIC/SIC
9		STRANA MOTORU	UHLÍK /HLINÍK
10	OBĚŽNÉ KOLO		NEREZ OCEL
11	NRV TĚLO		PP 30% GF
12	NRV ŠOUPÁTKO VENTILU		NEREZ OCEL / EPDM
13	NRV ZÁKLADNA		PP 20% GF
14	NRV TĚSNĚNÍ		EPDM
15	HORNÍ ULOŽENÍ LOŽISKA		HLINÍK
16	O-KROUŽKY		NBR
17	SPODNÍ ULOŽENÍ LOŽISKA		HLINÍK
18	DISK TĚSNĚNÍ HŘÍDELE		NEREZ OCEL

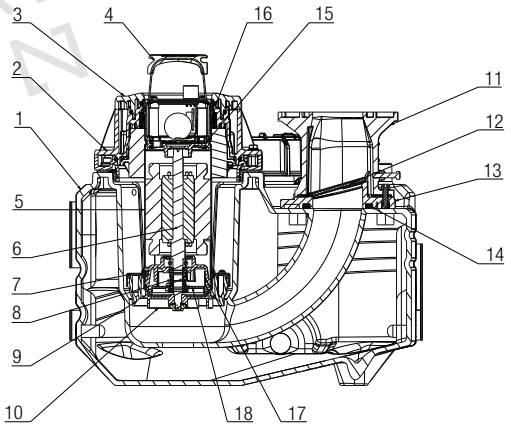

www.lvarcs.cz


DELS 70/1000 - AUTOMATICKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE

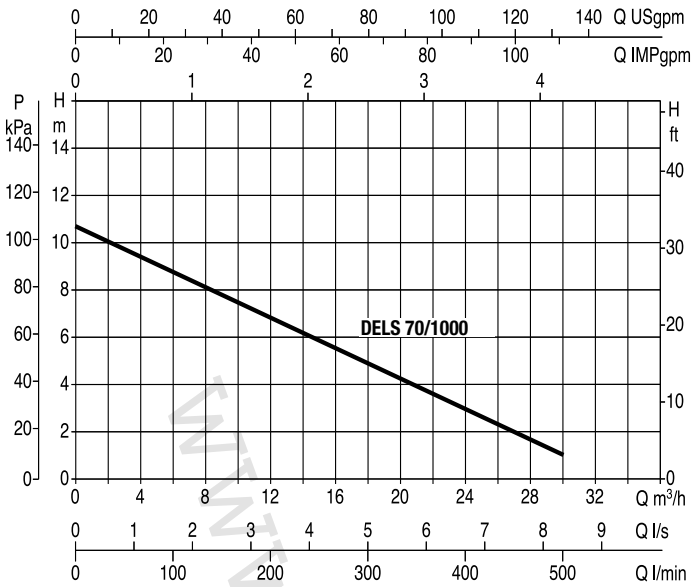

Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³.
Tolerance křivky dle ISO 9906.

ELEKTRICKÉ ÚDAJE A ROZMĚRY

MODEL ČERPADLA	ELEKTRICKÉ ÚDAJE				
	NAPÁJENÍ 50 HZ	P1 MAX kW	P2 JMEN.		In A
			kW	HP	
DELS 70/1000	1x220-240 V~	1,75	1	1.36	8

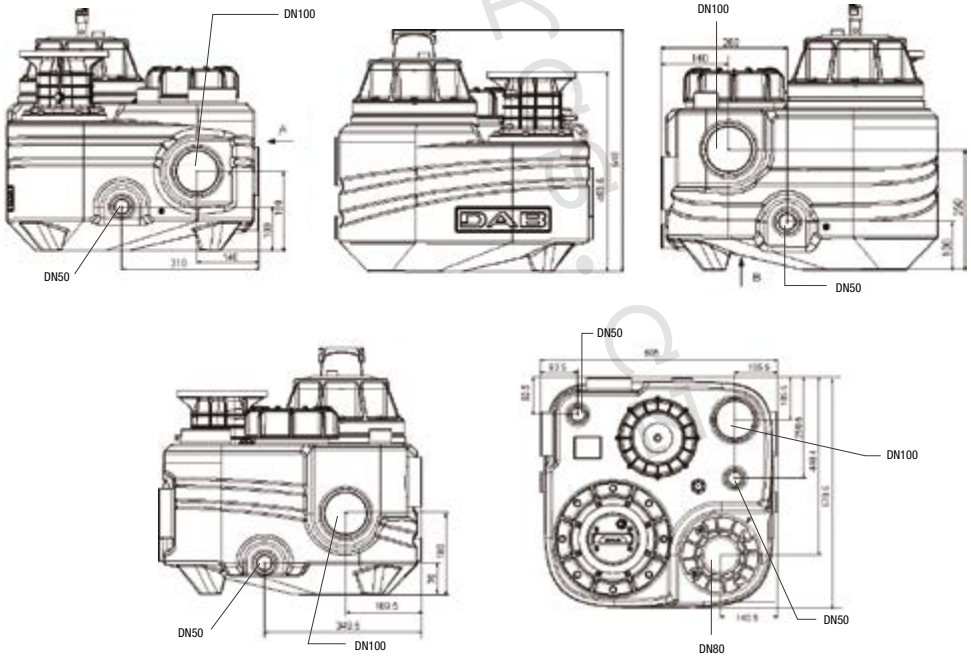

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

ROZMĚRY			HMOTNOST Kg
L/A	L/B	H	
585	570.5	548	48

www.tlyakoo.com

DAB
WATER•TECHNOLOGY

DNA PUMPS SELECTOR

Online nástroj pro výběr čerpadla.

dna.dabpumps.com



www.ivarcs.cz

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.